

# Amplificateur autonome 2 sorties TNT + SAT

# E PRI2SDIN

- Amplificateur d'appartement 47 -2150 MHz (rail DIN).
- Montage sur rail DIN possible
- Passage DC sortie 2 TV + SAT
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Sortie 1 TV
- Sortie 2 TV + SAT.



Référence	E PRI2SDIN	
Fréquences	47 - 2150 MHz	
Gain	21 dB	
Niveau de sortie	100 dB $\mu$ V Terr.	99 dB $\mu$ V Sat.
Alimentation (fournie)	230 V +/- 10%	
Passage CC sortie TV+SAT	13/18/13+22KHz/18+22 KHz	
Connecteurs	F femelle	
Dimensions (LxlxP)	125 x 70 x 35	
Fixations	Rail DIN (4 mod.) ou 2 vis	

Dans le but d'une amélioration constante de ses produits, **EVICOM** se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées.  
In the constant duty of improvement of its products, **EVICOM** reserves the right to modify without advance notice all or any of the expressed characteristics.  
Nello scopo del miglioramento continuo dei suoi prodotti, **EVICOM** si riserva il diritto di cambiare senza avviso tutto o parte delle caratteristiche indicato.  
Con el compromiso en la mejoría constante de sus productos, **EVICOM** se reserva el derecho de modificar sin aviso previo todas o partes de las características indicadas.

# Amplificateur autonome 2 sorties TNT + SAT

# E PRI2SDIN

## Installation et mise en service


1 ) Préparer le câble comme indiqué ci-dessous afin de le connecter à la sortie F de l'amplificateur .




2 ) Oter le couvercle ( amplificateur non raccordée au secteur), et fixer l'amplificateur au mur par 2 vis au travers des trous prévus à cet effet.

3 ) Dénuder les câbles suivant les fiches «F» employées et raccorder les connecteurs .

4 ) Raccorder la fiche secteur. Un témoin s'éclaire pour vous indiquer la mise sous tension.

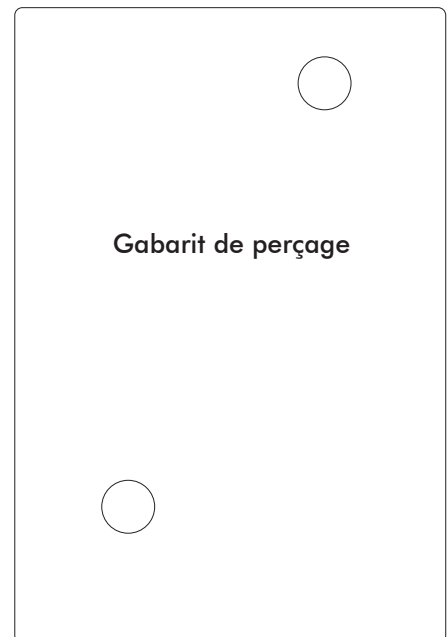

### Montage sur rail DIN possible

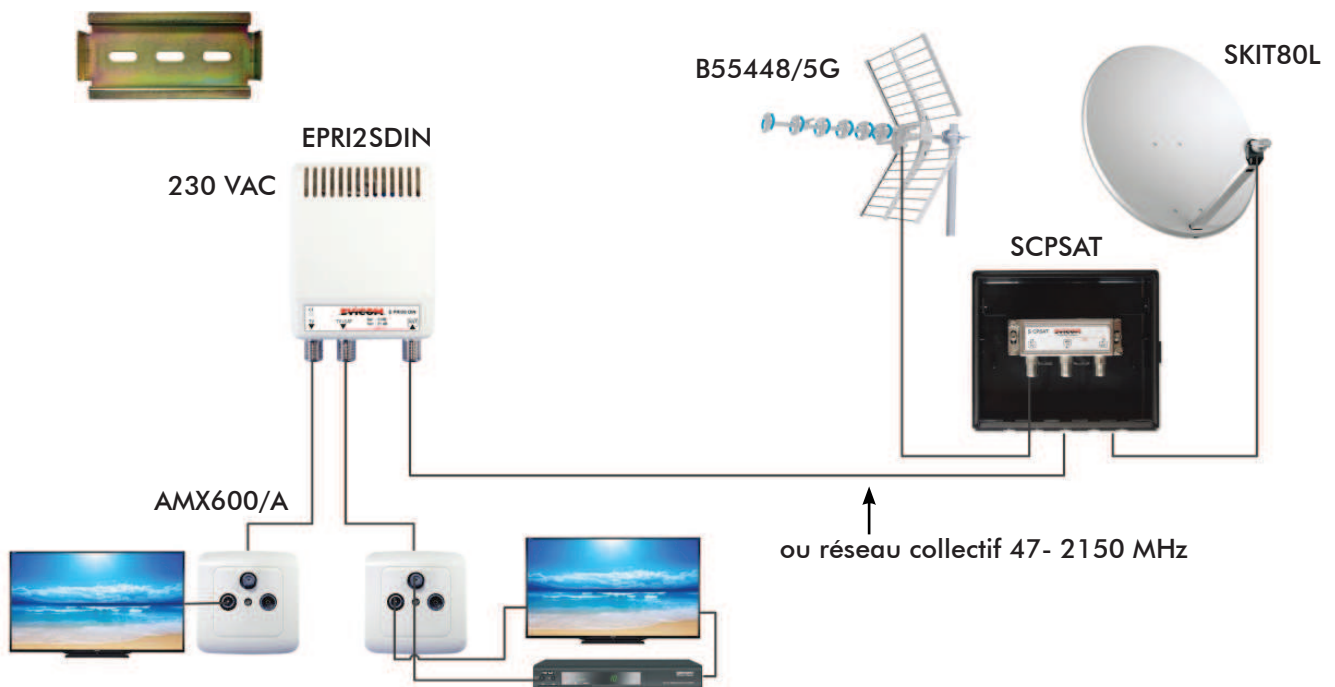

Dans le cas où la sortie F n'est pas utilisée, il est recommandé de mettre une charge 75 Ohms (AF59T).

### Recommandations / Recommendations / Raccomandazioni / Recomendaciones:

La responsabilité du fabricant ne peut-être retenue dès lors que le matériel n'est pas utilisé dans les conditions et buts requis.  
The responsibility of the manufacturer may not be held since the material is not used in the conditions and the required purposes.  
La responsabilità del fabbricante decade dal momento in qui il materiale non è stato usato nelle condizioni e scopo richieste.  
La responsabilidad del fabricante no puede ser requerida si el material no ha sido utilizado en las condiciones y los propósitos requeridos.