


Interface de gestion des noms en lecture / écriture HEXACT

■ G 6502 HEXACT HW v2

Sixty5

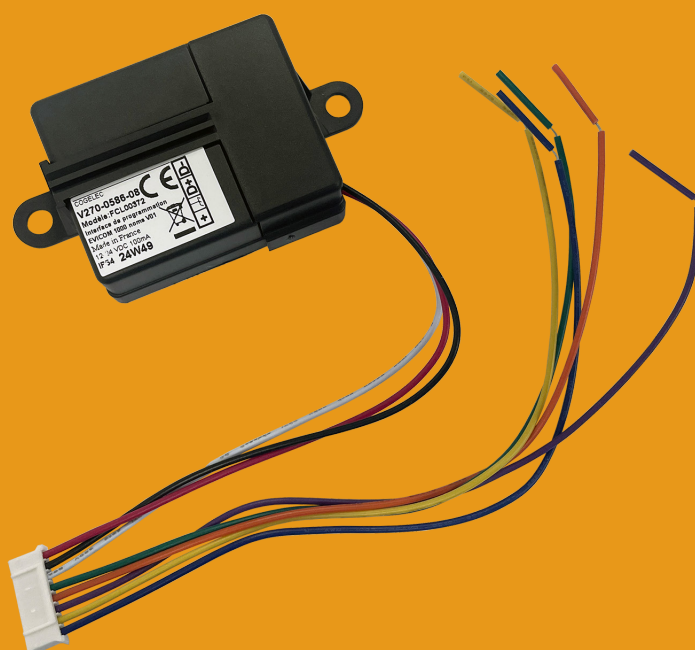

Système BUS 2 fils G2+

0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel

INTRODUCTION

Interface de gestion des noms entre la platine à défilement Sixty5 (HardWare V2) Bus 2 fils et le système de contrôle d'accès Hexact. Elle assure le transfert des noms des résidents depuis la centrales Hexact vers la platine Sixty5 associées.


Compatible avec les centrales réf. THEXAC14/V+, THEXAC14/A et THEXAC34/A.

CARACTERISTIQUES

Système :

- Une interface par platine à défilement Sixty5 (Hardware V2)
- Permet la gestion jusqu'à 1 000 noms.
- Dimensions L. 38 x H. 43 x P. 17 mm

CABLAGE DE L'INTERFACE

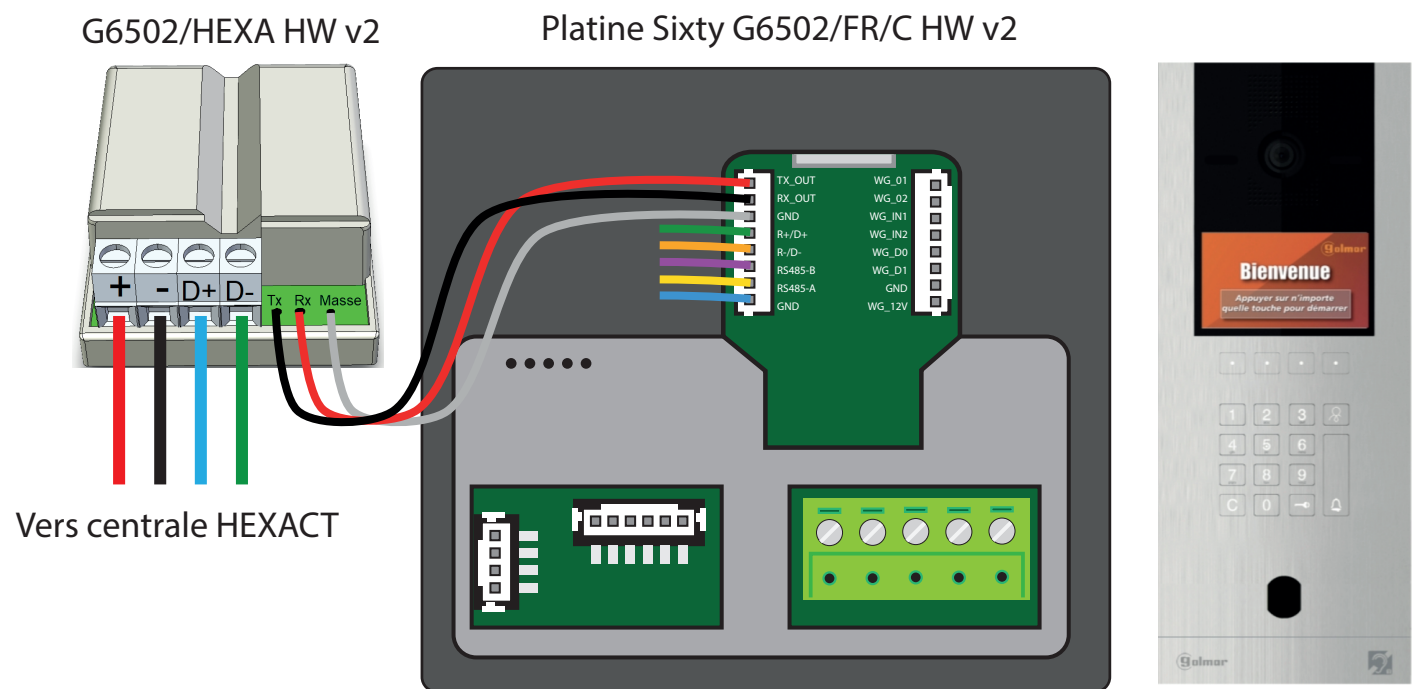

GESTION DES NOMS DANS EVICOM.HEXACT.FR

Chaque moniteurs installés dans les appartements possède une adresse logique attribuée via les DIP switch situés à l'arrière du moniteur. Pour que le logiciel HEXACT puisse reconnaître correctement chaque moniteur et l'associer à son adresse physique, on utilise un code combiné, qui est défini dans le logiciel. Ce code combiné établit la relation entre l'installation et l'appartement créé dans HexactWeb .

Il est important d'activer, dans la platine Sixty 6502, la fonction de gestion des noms en lecture/écriture, soit via le serveur web, soit dans le menu de la platine : Menu platine ⇒ Paramètres d'appel spécifiques ⇒ Gestion des noms en lecture/écriture.

Lors de la configuration dans HEXACT Web, les codes combinés doivent être saisis en respectant la correspondance suivante :


Table d'adresse des moniteurs avec une platine HEXACT:

Code combiné HEXACT	Adresse moniteur	Code combiné HEXACT	Adresse moniteur	Code combiné HEXACT	Adresse moniteur
0101 à 0110	1 à 10	0601 à 0610	51 à 60	1101 à 1110	101 à 110
0201 à 0210	11 à 20	0701 à 0710	61 à 70	1201 à 1210	111 à 120
0301 à 0310	21 à 30	0801 à 0810	71 à 80	1301 à 1308	121 à 128
0401 à 0410	31 à 40	0901 à 0910	81 à 90		
0501 à 0510	41 à 50	1001 à 1010	91 à 100		


SCHEMA RACCORDEMENT AVEC ALIMENTATION 12Vdc

Type de câble :

Type de câble	A	B	C	D
0,5 mm ² (ø 0,8 mm) AWG 20	150m	150m	30m	10m
0,2 mm ² (ø 0,5 mm) AWG 24			20m	5m

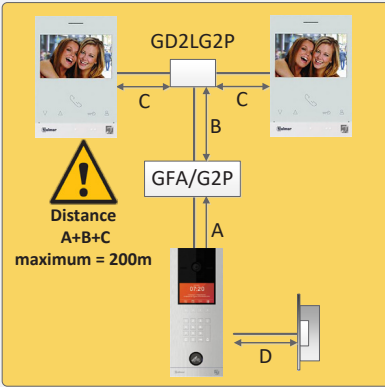


Adr.11 | code combiné 0201




Adr.12 | code combiné 0202




Adr.3 | code combiné 0103




Adr.4 | code combiné 0104



Adr.1 | code combiné 0101



Adr.2 | code combiné 0102




Jumper position ON sur le dernier répartiteur

Jumper position OFF

Platine



G6502/G2P/FR

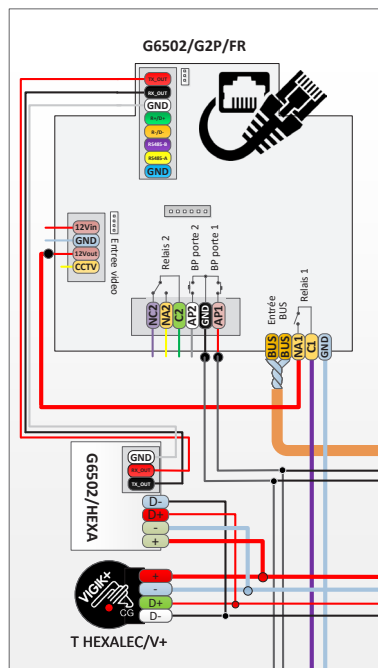

THEXA/GSM/4G



G FA / G2P



T ALM2012/2



THEXAC14/A

Max 100m

Bouton de sortie ou canon PTT

Gâche émission

Varistance

La gâche ne doit pas consommer plus de 270 mA. Utiliser la gâche de type TCV24/UNI

CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux réglementations européennes en vigueur en ce qui concerne les équipements radio 2014/53/ECC, la sécurité électrique 2014/35/ECC et la compatibilité électromagnétique 2014/30/ECC.

NOTA : Le bon fonctionnement de ce produit est soumis aux conditions suivantes :
(1) Ce produit ne provoque pas d'interférences nuisibles, et (2) et il doit accepter en réception toutes les interférences, incluant celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être considéré comme un déchet ménager.

Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'elles sont recyclées d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménagères.



info@evicom.fr

www.evicom.fr

EVICOM

33 Allée des Pêcheurs

Zone industrielle secteur A - B.P.135

06703 Saint-Laurent-du-Var



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.