
1. Introduction :

L'alimentation Golmar U AN 7072/D a été développée tout en respectant les normes européennes EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032 et EN 55022/FCC pour la sécurité électrique des appareils directement ou indirectement connectés au réseau de distribution. Le fabricant ne sera pas considéré responsable des dommages dérivant de l'utilisation différente de celle pour laquelle le dispositif a été conçu. Il faudra installer l'alimentation dans un endroit sec et aéré.

2. Description :

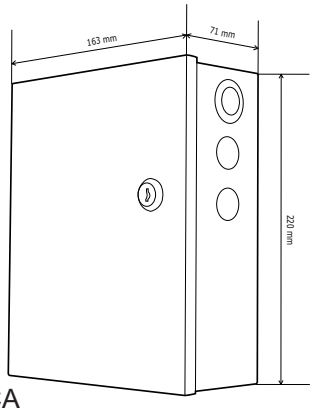

- ► Sortie 12 Volt 3 A
- ► Signalisation d'état par LED
- ► Circuit de charge pour batterie 12 Volt 7Ah réf: U BAT126 (non fournis)
- ► Boîtier en métal avec serrure
- ► Protection sur la sortie contre les courts-circuits
- ► Ondulation 150 mVp-p

5. Caractéristiques techniques :

• Tensions d'entrée :	100~240 Volt CA
• Fréquence d'entrée :	50~60 Hz
• Tension de sortie sur secteur :	13.8 Volt DC
• Tension de sortie sur batterie :	12.7 Volt DC
• Courant de sortie :	3A
• Led d'état :	LED rouge / verte / jaune
• Technologie :	Alimentation à découpage
• Dimensions :	220 x 163 x 71 mm
• Température de fonctionnement :	-20 °C à 50 °C

6. Certifications :

- • EN 61000-4-2
- • EN 61000-4-3
- • EN 61000-4-4
- • EN 61000-4-5
- • EN 61000-4-6
- • EN 61000-4-11

Certifications CE, CEM, RoHS, REACH

- • EN 55022/FCC Part 15
- • EN 61000-3-2
- • EN 61000-3-3


5. LED d'état :

Couleur LED	Allumé	Eteinte	Clignotant
Led ROUGE	230 Volt présent	230 Volt absent	
Led VERTE	Sortie 12 Volt OK	Sortie 12 Volt KO	
Led JAUNE	Batterie chargée	Batterie déchargée	Batterie en charge

4. Câblage :

ATTENTION !

L'installation de ces produits doit impérativement être réalisée par un professionnel qualifié en installations électriques.
Ces produits nécessitent un raccordement au courant fort, qui présente un risque d'électrocution pouvant aller jusqu'à des blessures mortelles.
Ne jamais intervenir sur ce produit en présence du secteur aux bornes d'alimentation en entrée !



Boutons de réarmement de la tension de sortie sur batterie

L	Raccordement secteur 230 Volt AC
N	
⏚	Raccordement terre
GND	Masse sortie 12 Volt DC
+12V	Sortie 12 Volt DC
Cosse batterie	Raccordement batterie 12 Volt 7Ah (UBAT126)

6. Avertissement :

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages possibles causés par une utilisation incorrecte ou lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées.
► L'installation et la manipulation de cet équipement doivent être effectuées par du personnel autorisé et sans alimentation électrique.
► Installez l'alimentation dans un endroit sec et protégé suffisamment ventilé en respectant un espace de ventilation de 50 mm au-dessus et en-dessous de l'appareil.
► Utilisation en intérieur uniquement. Utilisation dans un environnement protégé.
► Ne pas serrer excessivement les borniers de l'alimentation.
► L'appareil doit être protégé par un disjoncteur 10A.
► Il est impératif de couper le disjoncteur durant tout le montage et le raccordement.
► Avant d'allumer le système, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit sur l'installation.
► En cas de panne du système, débranchez-le du secteur en utilisant le disjoncteur et contactez un installateur agréé.
► Ce document doit être conservé avec l'appareil.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

