

Description de l' AV1407/E52

L'AV1407/E52 est un module additionnel pour combiné série T-Line avec 6 contacts secs libres de potentiel, deux voyants, un vert pour indiquer si l'on est en mode ouverture automatique et un rouge pour utilisation possible de signalisation auxiliaire.


Mode D'emploi :

- Un appui sur l'interrupteur (○●) en dessous du bouton 6 :
Le voyant vert s'allume le combiné est en mode ouverture automatique de porte. Le combiné sonne toujours, il est possible de régler le volume de sonnerie à l'aide du curseur prévu à cet effet sur le combiné AV1407/004.
- Un appui sur l'interrupteur (○●) en dessous du bouton 6 :
Le voyant vert s'éteint le combiné passe en mode de fonctionnement normal.

Correspondance des bornes de l' AV 1407/E523 :

T1, T2 : Contact normalement ouvert par rapport à leur borne commune G/T
 G/T : Commun des touches T1 et T2
 G/T2 : Commun des touches T3, T4 et T5
 T3, T4 et T5 : Contact normalement ouvert par rapport à leur borne commune G/T2
 T6a –T6b : Contact normalement ouvert.
 N.C. : Contact normalement fermé de l'interrupteur.
 C. : Commun de l'interrupteur.
 N.O. : Contact normalement ouvert de l'interrupteur.
 LV : Masse diode verte pour activation du voyant lors du passage en mode ouverture auto
 LR : Masse diode rouge pour signalisation auxiliaire.
 +LED : Alimentation positive des LED verte et rouge.
 Fil rouge : Raccordement au 2 du combiné (passe par les bornes N.O et C de l'interupteur)
 Fil Noir : Raccordement au 1 du combiné (Masse du combiné)

Exemple de raccordement de l'alimentation pour activer le voyant vert de l'exclusion d'appel.

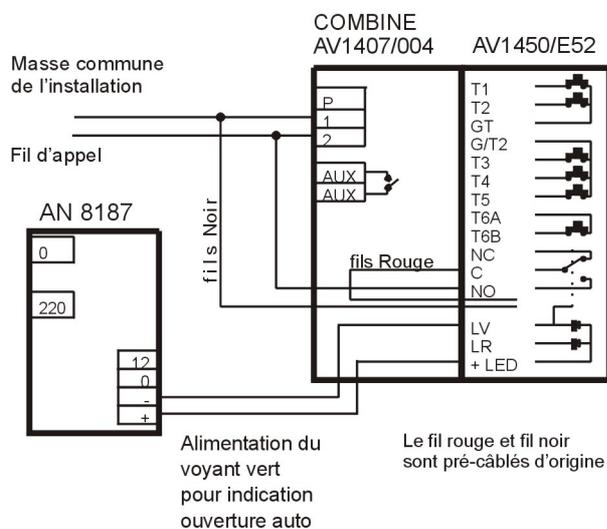

Fil rouge et noir pré-câblés d'origine

