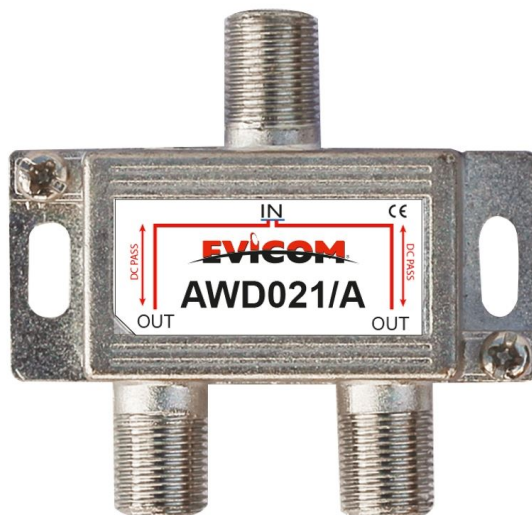


Code EAN : 3660555011103

- Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties
- Spécial COMMUTATION SATELLITE
- Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB
- Passage d'alimentation non directif
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 60 x 28 x 17

**Avantages :**

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alimentation non directif


**Utilisations :**

- Installation collective TV/SAT
- Spécial COMMUTATION SATELLITE

**Principales caractéristiques techniques :**

Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	5 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB

Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Découplage entre sorties à 2 300MHz	18 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

**Produits associés :****A F 57**Connecteur F à visser pour  
câble 17VATCA - 17PATCA**S CSC 404**Répartiteur symétrique 4 x 4  
voies BIS .**S CSC 9208U**Commutateur universel 9  
câbles 8 sat. + terrestre, 8  
sorties**S PI 22**Injecteur de courant 5-2150  
MHz connectique F.**S PS 25**Alimentation 18 volts pour  
commutateur satellite 8  
polarisations