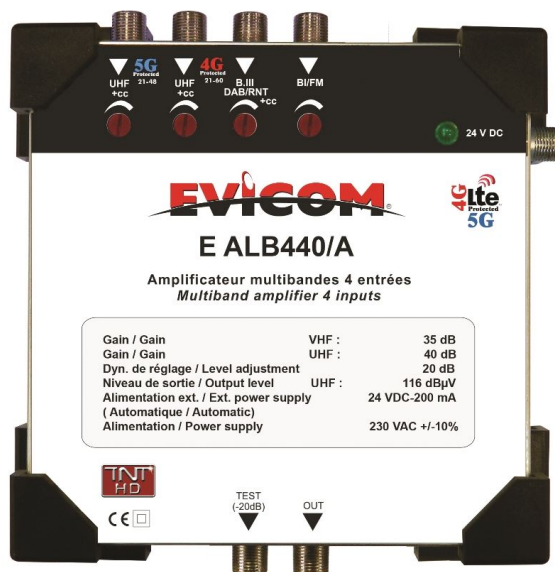



Code EAN : 3660555010311

- Centrale multibandes 4 entrées : UHF (5G) / UHF (4G) / B.III / B.I
- Gain VHF : 34 dB
- Gain UHF : 40 dB
- Niv. de sortie : 120 dBμV
- Facteur de bruit : 6 dB
- Connectique F
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Alimentation 24 VDC 1.0 A livrée

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 152 x 152 x 55

Notice**Avantages :**

- Amplification VHF et UHF séparée
- Filtre 5G intégré sur l'entrée UHF 1 (21-48)
- Filtre 4G intégré sur l'entrée UHF 2 (21-60)
- Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 Ohms
- Télé-alimentation 24 VDC automatique pour préamplificateurs sur les entrées UHF et B.III

Utilisations :

- Installation terrestre pour petits collectifs.


Principales caractéristiques techniques :

Entrée 1	UHF1 21-48
Entrée 2	UHF2 21-60
Entrée 3	B.III
Entrée 4	B.I/II
Entrée 5	---
Gain FM	35 dB
Gain B.III	35 dB
Gain UHF	40 dB
Gain Satellite	---


Niveau de sortie UHF	116 dBμV
Niveau de sortie SAT	---
Facteur de bruit VHF / UHF	< 7 dB
Télé-alimentation terrestre	24 Vdc
Télé-alimentation terrestre	100 mA
Télé-alimentation satellite	----
Télé-alimentation satellite	---
Dynamique réglage gain	20 dB
Alimentation externe	24V / 1.0A

Produits associés :**A F 58**

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

**V 17 PATCA/100**

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m

**V 17 VATCA/100**

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

**A HDE 01**

Dénudeur de câble pour câble type 17 VATC - 17 PATC

**A HST 01**

Outil métallique pour visser les connecteurs F.

