


Description et principales caractéristiques techniques

Le moniteur EDGE est un poste intérieur vidéo haut de gamme, basé sur la technologie IP G+. Il centralise le contrôle d'accès, la vidéoprotection ONVIF et l'alarme sur un écran tactile HD de 7 pouces en ABS blanc et verre.

Il permet de recevoir les appels vidéo directement sur son écran tactile de 7 pouces.

- Moniteur vidéo mains-libres
- Façade en ABS blanc et verre avec écran couleur TFT de 7" tactile
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Ecran tactile IPS haute résolution 1024 x 600 px au format 16:9.
- Fonction Intercom entre postes
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,...)
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- 8 entrées de zone d'alarme
- 2 sorties alarme
- Protocole IP G+
- Alimentation POE 48 V
- Connectique RJ45
- Livré avec étrier métallique GRC/EDGE

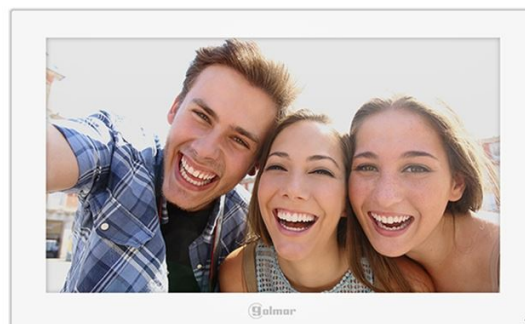

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 115 x 180 x 25

Notice



Avantages :

- Ecran tactile en verre mains-Libres
- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation POE 48 V
- Mémoire d'images
- Clavier d'appel virtuel

Utilisations :

- Installations tertiaires sur LAN

Produits associés :

G RC /EDGE

Etrier de fixation mural en acier pour moniteur G EDGE7W/G+ et G EDGE7/G+



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G 6507/G+/C/B

Platine digitale BLACK IP G+ graphique + boucle magnétique + lect.13.56 MHz



G 6502/G+/C

Platine digitale IP G+ autonome graphique + clavier codé + boucle magnétique



G 6502/G+/C/B

Platine digitale BLACK IP G+ graphique + clavier codé + boucle magnétique



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur IP, caméra 130°, norme handicap (POE)

