

Description et principales caractéristiques techniques

La gamme Golmar SUPRA : La référence des platines modulaires.


Troisième génération de platines modulaires Golmar, la gamme SUPRA offre une architecture sur-mesure (modules audio/vidéo, boutons, cadres, boîtiers d'encastrement ou saillie) adaptée à chaque projet résidentiel ou tertiaire.

Seule platine modulaire certifiée IP65 et IK08, la SUPRA réunit module en inox, châssis aluminium et cadres Zamak pour une durabilité maximale.

Elle garantit un accès universel PMR (synthèse vocale, LED, boucle magnétique) et une pose simplifiée via borniers débrochables

Descriptif du module :

- Lecteur NFC 13,56 MHz
- Programmation autonome ou par Wifi
- Compatible avec les cartes GNFC/US et les porte-clés GTAGNFC/US
- Jusqu'à 2000 utilisateurs
- Jusqu'à 30 groupes d'utilisateurs
- Les smartphones compatible peuvent fonctionner avec ce contrôle d'accès en utilisant l'application OpenGo
- 2 sorties relais (NO, C, NC)
- Temporisation des relais programmable (1 à 99 secondes)
- Contact anti-arrachement et code panique
- Alimentation 12 Vca ou 18 à 24 Vcc
(Il est possible d'utiliser l'alimentation de la platine de rue)
- 1/2 hauteur (55 mm)

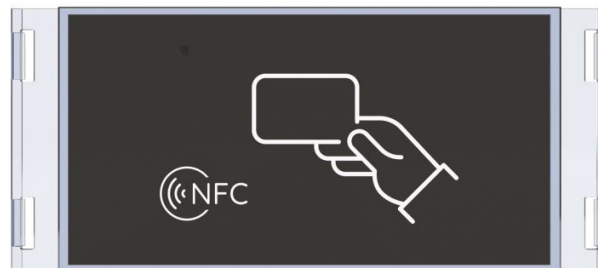

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 55 x 126 x 40

Notice



Produits associés :

G FA/G2P	G NFC/IN	G NFC/US	G S 6001/AL	G S 6002/AL	G S 6003/AL
Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN	Carte programmation de proximité 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar	Carte de proximité 13.56 MHz pour lecteur NFC Golmar	Cadre de fixation SUPRA zamak 1 module vertical avec vis	Cadre de fixation SUPRA zamak 2 modules vertical avec vis	Cadre de fixation SUPRA zamak 3 modules vertical avec vis
					