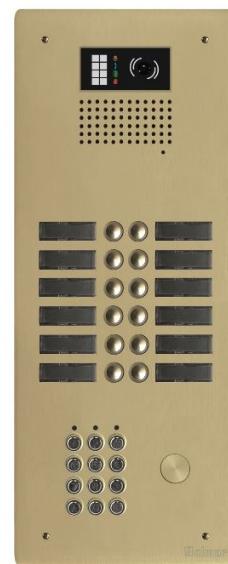


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue vidéo monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Finition anodisée CHAMPAGNE
- Câblage en BUS 2 fils NON polarisé (G2P)
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
- Clavier à codes :
 - Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - Clavier 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables UXEX6TM
 - Leds de signalisation et signal sonore
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 454 x 180 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 454 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 439 x 162 x 57

Notice

Produits associés :**G EL 632/G2P**

Groupe vidéo couleur BUS 2 fils, caméra orientable 120°, norme handicap

**G EL 642/G2P**

Groupe audio digital BUS 2 fils, indications sonores/lumineuses

**U ACV 220**

Visière alu pour platines UHR2020, UHRCL2020, GT62/220 et GTV62CL/212

**U AP 2020**

Boîtier saillie avec visière alu UHR2020, UHRCL2020, GTV62/220 et GTV62CL/212

**G FA/G2P**

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN

