O-IRS/4S

Récepteur optique SAT + TER. QUATTRO

Code EAN : 3660555390413

- Récepteur optique QUATTRO
- 1 satellite + terrestre
- Niveau de sortie Terrestre : 78 dBµV
- Niveau de sortie Satellite : 79 dBµV
- A utiliser avec commutateur satellite

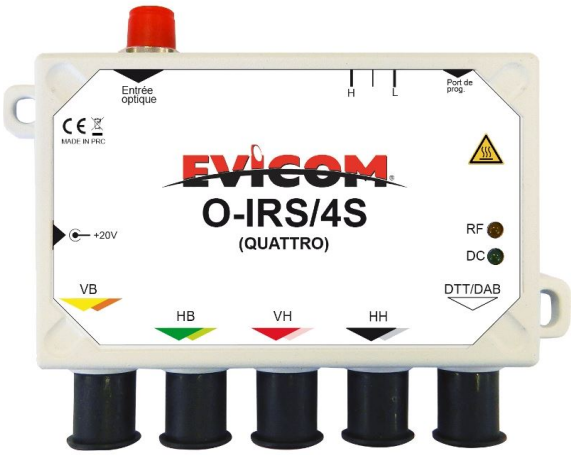

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 85 x 120 x 25

Notice

Avantages :

- Conversion des signaux optiques en HF
- Sorties des 4 polarisations + terrestre

Utilisations :

- Reseau terrestre et satellite en fibre optique
- Installation collective

Principales caractéristiques techniques :

Type	QUATTRO
Fréquences entrée	88 MHz -5.45 GHz
Puissance optique d'entrée	0 à -15 dBm
Nombre de tranpondeurs max.	120
Connecteurs d'entrée	FC/PC
Sortie 1	VB
Sortie 2	HB
Sortie 3	VH
Sortie 4	HH
Sortie 5 (terrestre)	88-862 MHz

NS des transpondeurs (30cx)	75 dBµV
Sortie terrestre (6 multiplex)	68 dBµV
Adaptation	10 dB
Réjection 950-2150 MHz	20 dB
Réjection terrestre	30 dB
Connectique	F
Tension d'alimentation	10 à 20 Vdc
Consommation	220 mA
Température de fonctionnement	0 à +50 °
Dimension (hors capot)	120 x 85 x 25 mm

Produits associés :

O-IRS/TER

Alimentation pour O-IRS/4S, O-IRS/4T et O-IRS/OTX

O-IRS/OTX/K

Kit LNB + EMETTEUR OPTIQUE composé d'un O-LNWB + O-IRS/OTX

O-IRS/4T

Récepteur optique Satellite+ terrestre type QUAD

O-ATT 05 FC

Atténuateur optique 5 dB connectique FC/PC

O-ATT 10 FC

Atténuateur optique 10 dB connectique FC/PC

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr