S CSC 17208

Commutateur cascadable 17 entrées 8 sorties

Code EAN : 3660555032467

- Commutateur 17 câbles (16 sat + ter) - 8 sorties
- Universel : Cascadable
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB,
- Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
- Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)

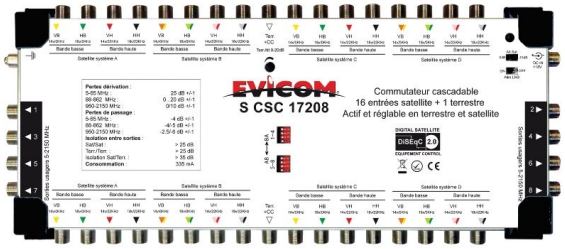

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 133 x 350 x 42

Notice

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleurs
- Terrestre et satellite actifs
- Réglage des niveaux terrestres et satellites
- Choix du DiSEcQ pour A-B ou B-A
- Encombrement réduit

Utilisations :

- Installation collective terrestre + satellite en commutation 16 polarisations + terrestre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	16 BIS + Terrestre
Nombre de sorties dérivées	8
Pertes de dérivations 5-65 MHz	-25 dB
Pertes de dérivations 88-860 MHz	0 à -20 dB
Pertes de dérivations 950-2150 MHz	0 +/ -2 dB
Att.: -10 dB	-10 +/ -2 dB
Pertes de passage VR + Terr.	-5 +/- 1 dB
Pertes de passage 950-2150 MHz	-3 à -6.5 +/- 1 dB
Niveaux entrée max. 88-860 MHz	90 dBµV
Niveaux entrée max. 950-2150 MHz	95 dBµV

Isolation H/V	> 25 dB
Isolation SAT / TERR	> 40 dB
Isolation entre sorties dérivées	> 25 dB
Boîtier	Zamac
Connectique	F
Alimentation	18 Vdc
Alimentation LNB	18 Vcc 800 mA max.
Température de fonctionnement	-5 à +50 °C
Dimensions (l x h x p)	220 x 147 x 41 mm

Produits associés :

S LNC 4 S

LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).

S REP 804

Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS.

S DER 812

Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS

A WD 021/A

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 2 sorties spécial commutation



V MULTI 9A/100

Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 100 m

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel