


Code EAN : 3660555031521

- Dérivateur 950 -2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties
- Pertes de passage : 2 dB
- Pertes de dérivation : 15 à 13 dB
- Passage cc : 400 mA

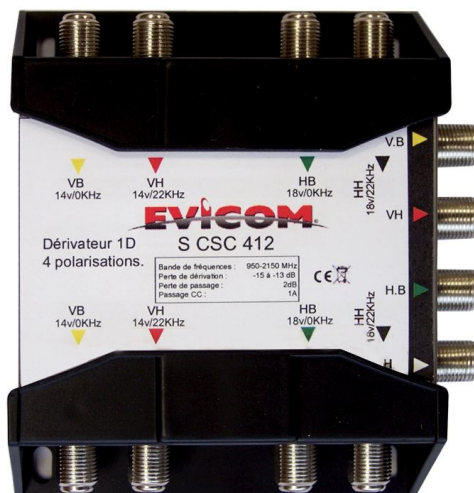

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 105 x 110 x 35

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleur
- Encombrement minimal

Utilisations :

- Installation collective satellite en commutation

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	4
Nombre de sorties	4
Type	Asymétrique
Pertes (sortie 1)	-2 dB

Pertes (sortie 2)	-13 / -9 dB
Passage téléalimentation par voie	400 mA
Dimensions (l x h x p)	105 x 110 x 35 mm

Produits associés :

S CSC 5208U

Commutateur universel 5 câbles 4 sat. + terrestre, 8 sorties



S CSC 5200

Amplificateur de tête pour cascadeable 4 polarisations



S LNC 4 S

LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).



S PAF 080

Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm



V MULTI 5A/50

Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A en 50 m

