


Description et principales caractéristiques techniques

Gâche électrique universelle à larder réversible à mémoire

- Gâche à émission
- A mémoire (contact stationnaire ou 2 temps)
- Têtière alu longue
- Pose à larder
- Alliage léger injecté sous pression
- Empênage réglable : ajustement possible dans la limite de 3 mm
- Tension de fonctionnement de 12 Vcc et 12 Vca (300mA)
- Sans blocage (sans décondamnation manuelle)



EVICOM

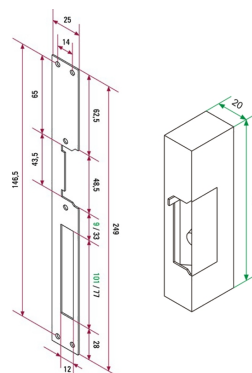

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 250 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 250 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 20 x 28

Avantages :

- Fonctionne en 12 V AC ou DC
- Gâche réversible

Produits associés :


T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



U AN 7015/A

Temporisateur de gâche réglable de 1 à 40 sec (12-24 Vca/Vcc)



T FLEX 40/M

Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en métal



T FLEX 40/ABS

Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en ABS



U TRL 12

Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 16A en boîtier avec bornier de raccordement

