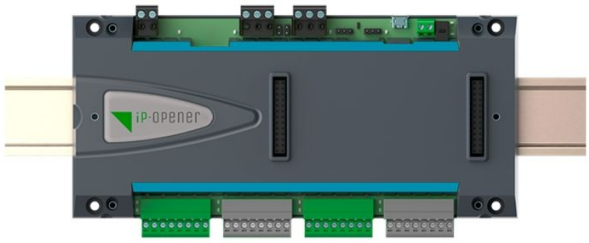
T GM IPOP/2P/WIEG Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 2 portes (WIEGAND)

Code EAN : 8429898021010

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 2 portes (WIEGAND)
• Communications IP et RS-485 sécurisées
• Montage mural ou un montage sur Rail DIN standard (11 modules)
• Alimentation 12 Vcc/1,5 A
• Gestion à distance via le cloud ou en locale avec IP-OPENER MANAGER
• Capacité d'accueil jusqu'à 100 000 utilisateurs et stockage jusqu'à 20 000 événements
• Relais de sortie 48 Vcc/2 A
• Indicateurs LED précisant l’état de tous les lecteurs et relais
• 2 entrée auxiliaire (contact de porte et BP de sortie)
• 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)



iP-opener MANAGER

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 200 x 34






Avantages :

- Communications IP et RS-485 sécurisées
- Gestion à distance via le cloud ou en locale
- 100 000 utilisateurs
- Lecteur WIEGAND

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T GM PS IPOP/G	T GM IPOP/EXP12E	T GM IPOP/EXP12S	T GM IPOP/10S	T GM IPOP/1P	T GM IPOP/4P
Alimentation secourue / chargeur de batterie pour IP-Opener	Module d'extension à 12 entrée pour IP-Opener	Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener	Module d'extension de relais à 10 relais pour systeme IP-Opener	Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE	Centrale de contrôle d’accès IP-Opener 4 portes 2 SAFE
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr