


Description et principales caractéristiques techniques

- 10 sorties
- Alimentation permanente permettant le fonctionnement de l'appel palier, de l'exclusion d'appel, des réglages de sonnerie, de volume et de luminosité ainsi que de l'ouverture automatique
- Une alimentation pour 3 décodeurs

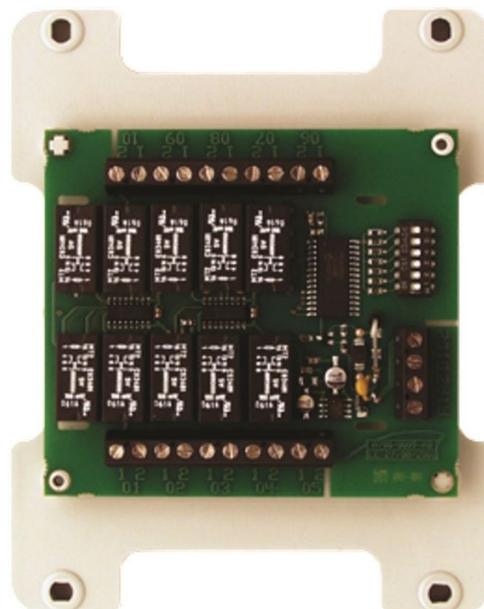

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 145 x 115 x 35

Notice



Produits associés :

G FA GB2/B

Alimentation modulaire BUS
GB2 28 Vcc / 31 VA, 8
modules DIN



U AD 4011-2

Platine digitale inox audio
gérée HEXAWEB Inst. avec
décodeur 1+N



U AD 4010-2

Platine digitale inox audio
gérée HEXAWEB+clavier appel
Inst. avec décodeur 1+N

