


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
 - Vis de fixation anti-vandales
 - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
 - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
 - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
 - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
 - Leds de signalisation
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca

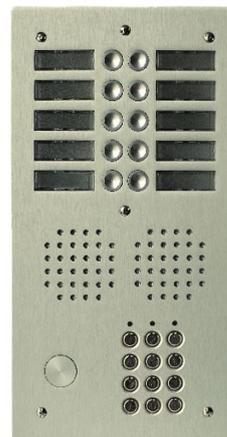

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 339 x 180 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 324 x 162 x 57

Notice



Produits associés :

U AV 4187/002

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)



U ACV 210

Visière alu pour platines UHR2010, UHRCL2010, GTV62/210



U AP 2010

Boîtier saillie avec visière alu pour UHR2010, UHRCL2010, GTV62/210



G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



U AK 7076/102

Lampe navette LEDS bleues sous blister de 2 pièces

