


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
 - Vis de fixation anti-vandales
 - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
 - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
 - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
 - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
 - Leds de signalisation
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca

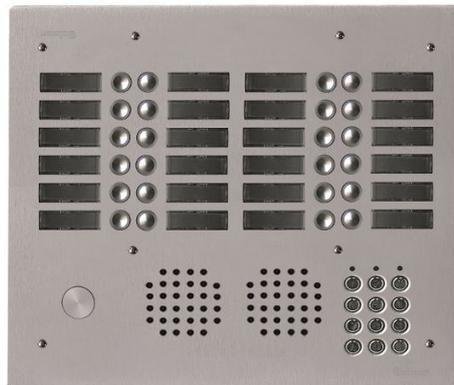

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

- Dimensions (H x L x P) : 293 x 340 x 62
- Façade (H x L x Épaisseur) : 293 x 340 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 273 x 320 x 57

Notice



Produits associés :

U AV 4187/002

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)



U ACV 424

Visière alu pour platines UHR4024, UHRCL4024 et GTV62/424



U AP 4024

Boîtier saillie avec visière alu UHR4024, UHRCL4024 et GTV62/424



G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



U AK 7076/102

Lampe navette LEDS bleues sous blister de 2 pièces

