


**Description et principales caractéristiques techniques**

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
  - Vis de fixation anti-vandales
  - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
  - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
  - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
  - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
  - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
  - Leds de signalisation
  - Alimentation 12/24 Vcc/vca

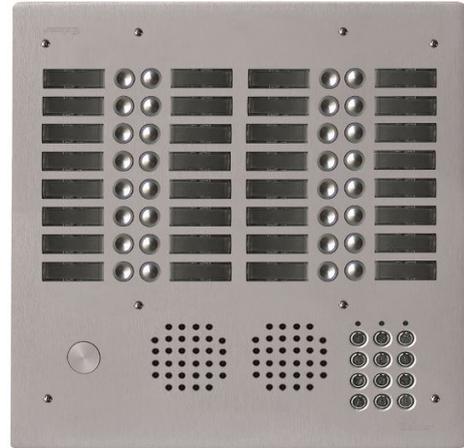

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

- Dimensions (H x L x P) : 339 x 340 x 62
- Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 340 x 5
- Encastrement (H x L x prof.) : 319 x 320 x 57

**Notice**



**Produits associés :**

**U AV 4187/002**

Groupe audio analogique pour platine monobloc (12 Vca) avec générateur (1+N)



**U ACV 432**

Visière alu pour platines UHR4032, UHRCL4032, GTV62/432 et GTV62CL/424



**U AP 4032**

Boîtier saillie avec visière alu UHR4032, UHRCL4032, GTV62/432 et GTV62CL428



**G TF 104**

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



**U AK 7076/102**

Lampe navette LEDS bleues sous blister de 2 pièces

