## 1) INSTALLATION DE L'APPLICATION TUYA



Installer l'application « TUYA » sur votre smartphone.
Elle peut être téléchargée depuis Google Play ou Apple Store selon le système d'exploitation du smartphone.

QR Play Store (Android)

QR Apple Store (iOS)

IMPORTANT : L'application est compatible avec les smartphones sous iOS (7.0 ou supérieur) ou Android (4.3 ou supérieur).


## 2) ENREGISTREMENT ET CONNEXION

1 - Appuyer sur l'option « Créer un nouveau compte » sur l'écran initial.

2 - Saisir l'adresse e-mail du « super administrateur » de l'installation. Puis appuyer sur « Obtenir le code de vérification ».

3 - Saisir le code de vérification reçu à l'adresse e-mail fournie.

4 - Définir un mot de passe.

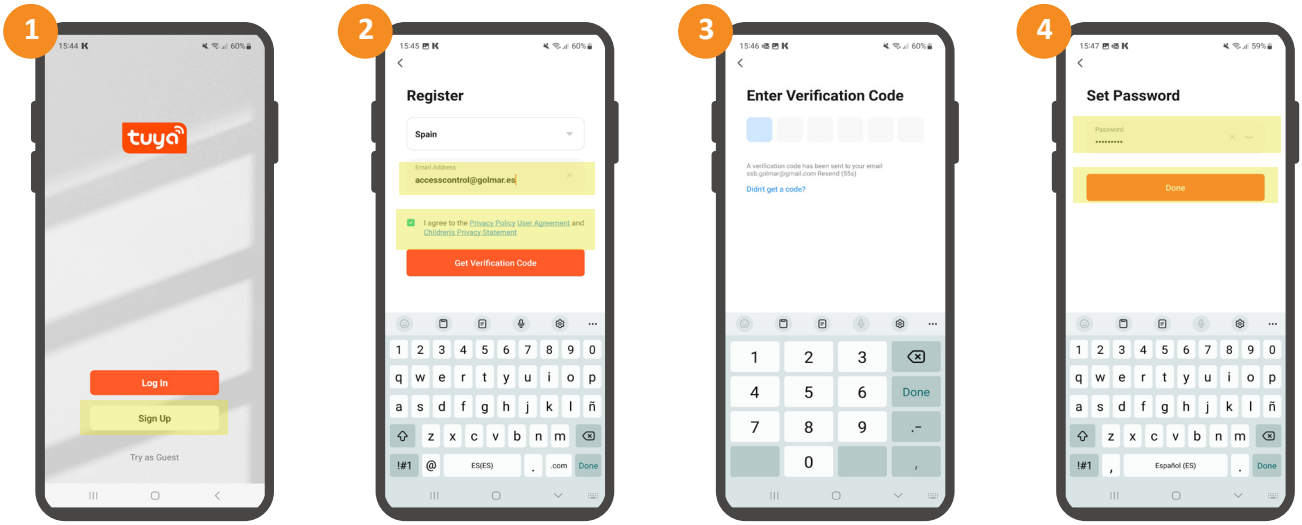


## 3) AJOUT DU CONTRÔLEUR


L'assistant de l'application proposera d'ajouter un appareil. Procéder comme suit :

1 - Appuyer sur le symbole « + » ou « ajouter un appareil ».

2 - Accorder à l'application l'autorisation d'utiliser différentes fonctions du smartphone (caméra, microphone, localisation…).

3 - Ensuite, approcher le smartphone du contrôleur (le Bluetooth doit être activé, requis pour l'appairage).
Sélectionner puis saisir le mot de passe du réseau WiFi auquel le contrôleur se connectera pour accéder à internet.

4 - Le contrôleur sera ajouté.

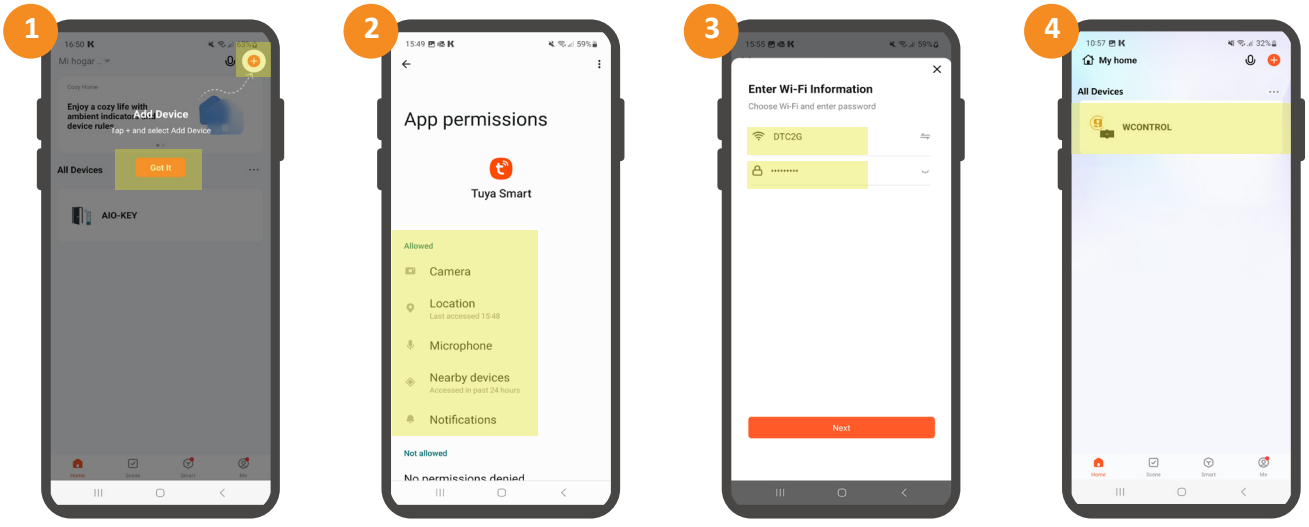


IMPORTANT: Le réseau WiFi auquel le contrôleur est connecté doit être en fréquence 2,4 GHz.

IMPORTANT: Si le contrôleur n'est pas détecté automatiquement, effectuer la séquence suivante sur le contrôleur :

* code maître # 9 code maître #

La connectivité sera réinitialisée ; n'effectuer cette séquence qu'en cas de non-détection de l'appareil.

## 4) PARTAGE DE L'APPAREIL

L'utilisateur qui ajoute initialement le contrôleur est par défaut « administrateur » et peut partager l'appareil avec d'autres utilisateurs :

1 - Appuyer sur l'option « Gestion des membres » située en bas de l'écran principal du contrôleur.


2 - Appuyer ensuite sur l'onglet « membre ordinaire » puis sur « + ».

3 - Saisir un nom identifiable dans le champ « nom d'utilisateur », saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur TUYA dans « compte utilisateur », décocher la case « administrateur », puis cliquer sur « suivant ».

4 - L'appareil sera partagé. Dès que l'utilisateur accepte l'invitation, il pourra commencer à utiliser l'appareil.

IMPORTANT

L'utilisateur avec qui l'installation est partagée doit posséder un compte (enregistré dans l'application, section « 2. Enregistrement et connexion »).

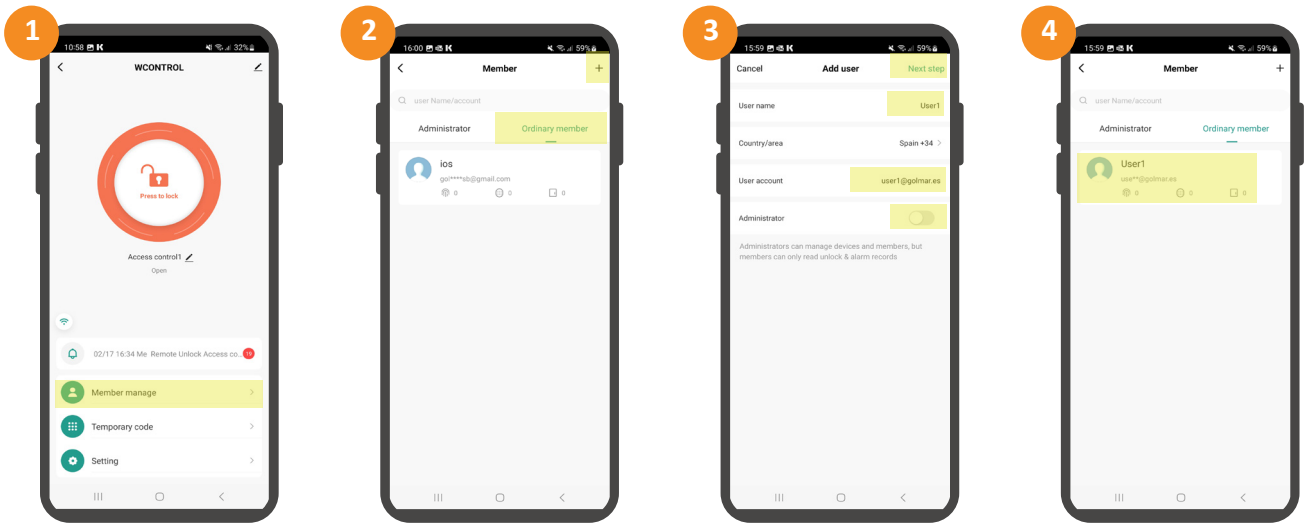


REMARQUES

1 - L'utilisateur pourra désormais ouvrir avec le smartphone


2 - Pour ajouter d'autres utilisateurs, répéter le processus.

3 - Pour supprimer un utilisateur, accéder à la liste (écran étape 2), sélectionner l'utilisateur puis appuyer sur l'option « supprimer le membre ».

4 - Pour ajouter l'utilisateur avec des droits « administrateur », ne pas décocher la case « administrateur » à l'étape 3.


## 5) UTILISATEURS

1 - L'utilisateur recevra une notification push l'informant qu'un nouvel appareil a été partagé avec lui :





2 - Ceci peut être vérifié depuis le « centre de messages » (onglet « moi » de l'écran principal).

3 - L'appareil apparaîtra sur l'écran principal comme « appareils partagés avec moi ».

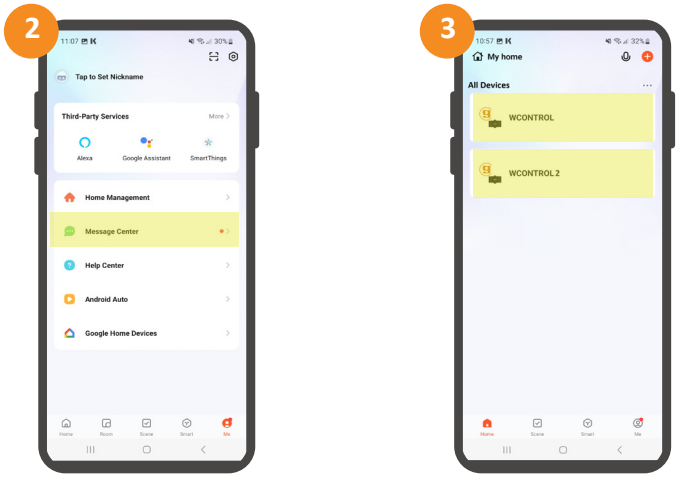

## 6) ENREGISTREMENT DES IDENTIFIANTS


1 - Sur l'écran principal du contrôleur, appuyer sur « Gestion des membres ».
2 - Sélectionner l'utilisateur pour lequel enregistrer l'identifiant.
3 - Appuyer sur « Ajouter » pour le type d'identification à enregistrer (code ou carte).

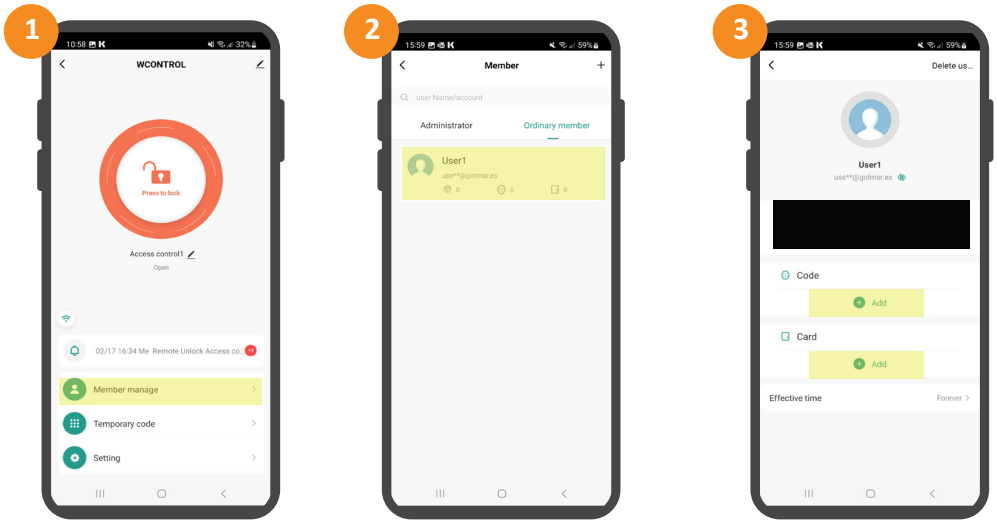


Voici la description du processus d'enregistrement pour les différents types d'identifiants :


### ENREGISTREMENT D'UNE CARTE

1 - Appuyer sur l'option « Démarrer l'ajout ».
2 - Approcher la carte à enregistrer du lecteur connecté au contrôleur.
3 - Saisir un nom pour identifier la carte enregistrée.

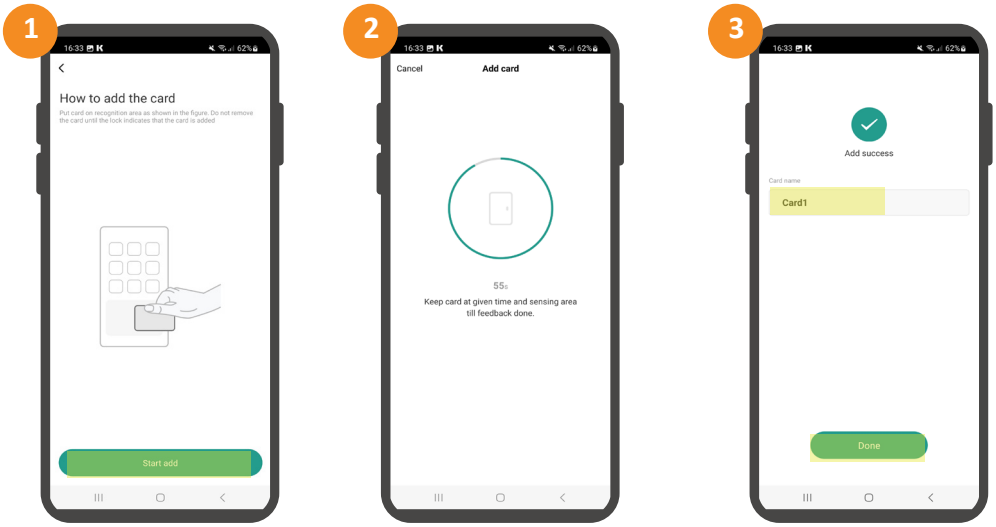


### ENREGISTREMENT D'UN CODE PIN

Définir un code PIN à 6 chiffres et un nom pour identifier le code PIN enregistré, puis appuyer sur « enregistrer ».

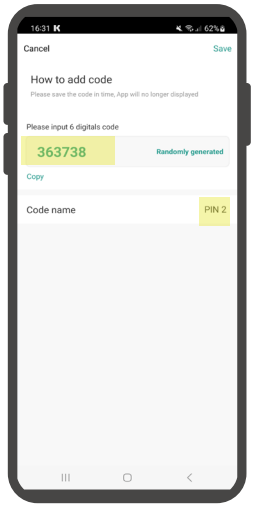

## SUPPRESSION D'UN IDENTIFIANT

1 - Sélectionner l'identifiant d'accès de l'utilisateur à supprimer.
2 - Appuyer sur l'option « supprimer » surlignée en rouge.
3 - Appuyer sur « confirmer » pour finaliser la suppression.

