


Description et principales caractéristiques techniques

Module d'extension de relais à 10 relais pour systeme IP-Opener

- Module spécialement conçu pour la gestion des ascenseurs.
- Alimentation 12 Vcc
- Connexion au contrôleur via RS485.
- Montage sur rail DIN.
- Relais de sortie 48 V CC/1 A ou 24 V CC/5 A.

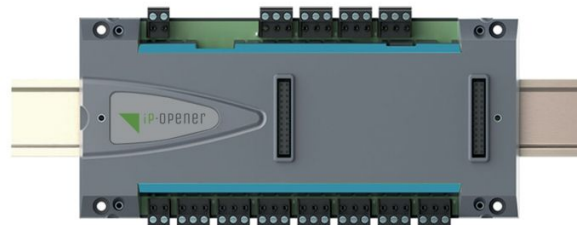

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 200 x 34

Avantages :

- Carte d'extension pour la gestion ascenseur

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T GM IPOP/1P	T GM IPOP/4P	T GM IPOP/EXP2P	T GM IPOP/EXP12E	T GM IPOP/EXP12S	G S 3501/2SAFE
Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 4 portes 2 SAFE	Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener	Module d'extension à 12 entrée pour IP-Opener	Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener	Lecteur de proximité 13,56 MHz pour platine SUPRA technologie 2SAFE

